ALINCO

アルミ合金製 CSB作業台

136G型・156G型・13WG型
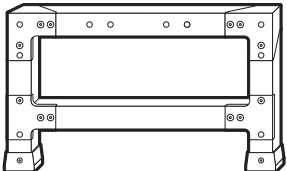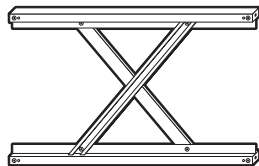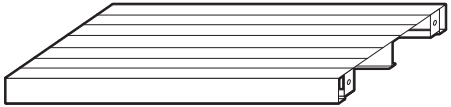
組立説明書

このたびは、CSB作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組み立てて下さい。

注意事項

- ●組立前に、部品数量を確認して下さい。 ●組立は平坦な床で行ってください。
- ●組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認して下さい。

●部品表

部品名	部品図		部品数量 CSB-136G型	部品数量 CSB-156G型・13WG型
側面パネル (L)(R)有り	(CSB-136G型)	(CSB-156G・13WG型)	2	2
補強フレーム	(CSB-136G型・13WG型)	(CSB-156G型)	2	2
足場板			2	3
ボルトセット	組立説明書 取扱説明書	六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き) (六角レンチ)	六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)(M6×20)……16ケ 六角レンチ(M6用)…………1ケ 組立説明書……………………1部 取扱説明書……………………1部	六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)(M6×20)……20ケ 六角レンチ(M6用)…………1ケ 組立説明書……………………1部 取扱説明書……………………1部

オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。
ご要望の際は販売店にご相談下さい。

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。

アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 0120-302-669
AM10:00～PM4:00 ただしPM12:00～PM1:00及び土・日・祝を除く

2011022-FS

組立手順

組立後、再度ボルトの締め忘れを確認して下さい。

CSB-136G型

完成図
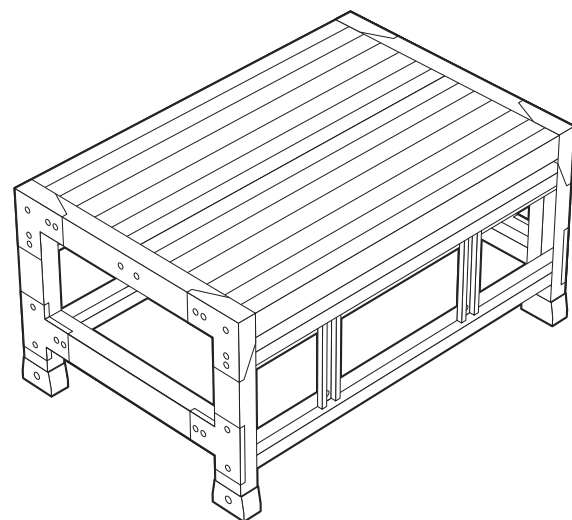
1 側面パネルに、補強フレーム2枚を付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。
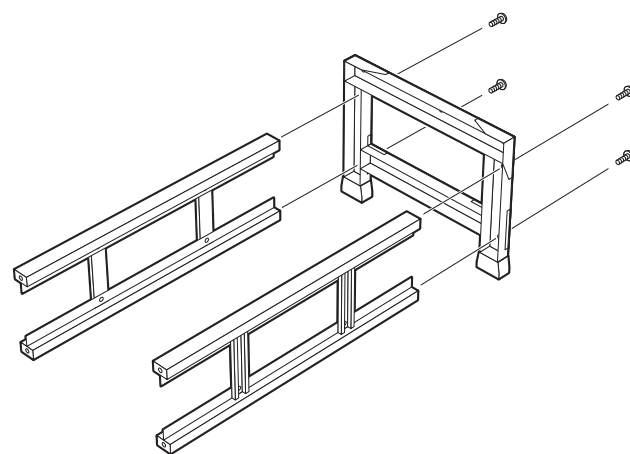
2 足場板2枚を付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。
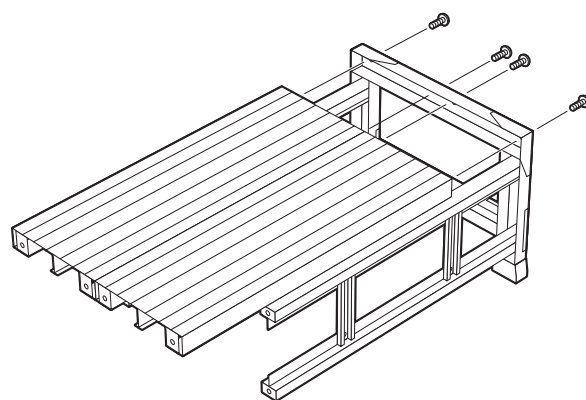
3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）のつけ忘れが無いか確認した後、付属の六角レンチで締め付けて下さい。
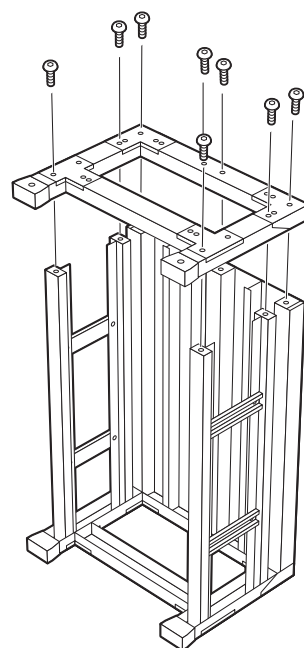
CSB-156G・13WG型

完成図

（下図は**13WG**型です。）
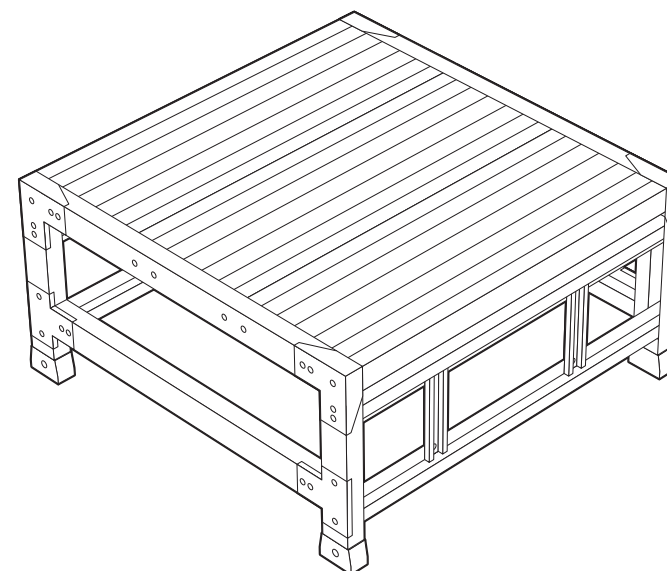
1 側面パネルに、補強フレーム2枚を付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。
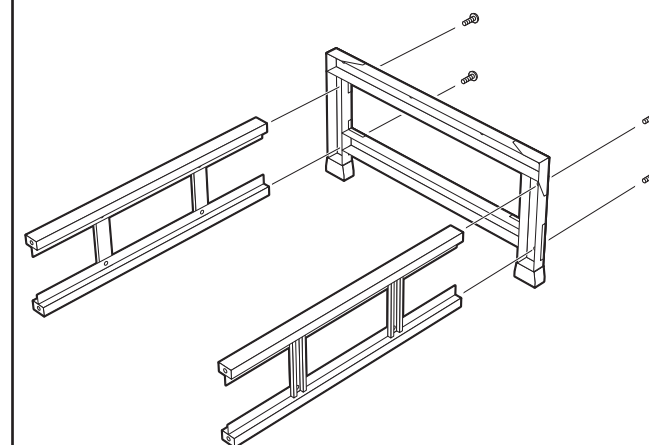
2 足場板3枚を付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。

3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）のつけ忘れが無いか確認した後、付属の六角レンチで締め付けて下さい。

オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。
ご要望の際は販売店にご相談下さい。

ALINCO アルインコ株式会社

〒569-8510　大阪府高槻市三島江1-1-1　お客様相談室 0120-302-669
AM10：00～PM4：00　ただしPM12：00～PM1：00及び土・日・祝を除く

2011022-FS

ALINCO
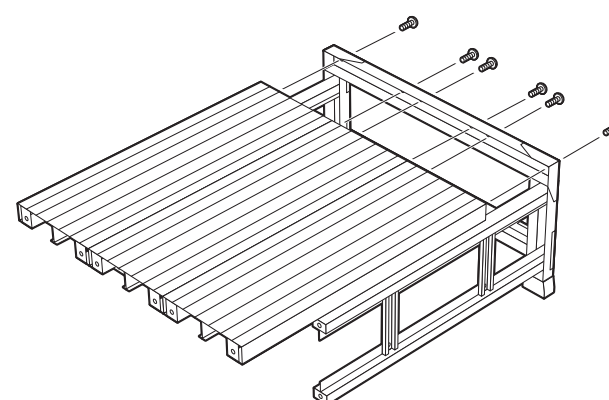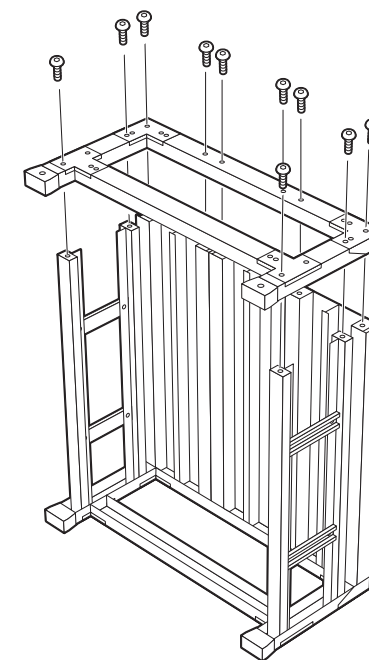
アルミ合金製 CSB作業台

266G型・276G型・396G型

組立説明書

このたびは、CSB作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組み立てて下さい。

●組立前に、部品数量を確認して下さい。　●組立は平坦な床で行ってください。
●組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認して下さい。

● 部品表

部品名	部品図	部品数量 CSB-266G型・276G型	部品数量 CSB-396G型
側面パネル (L)(R)有り	（CSB-266G型・276G型）（CSB-396G型）	2	2
補強フレーム	（CSB-266G型・276G型）（CSB-396G型）（大）（小）	1	（大）1 （小）1
足場板		3	4
横ツナギ		1	1
ボルトセット	組立説明書　取扱説明書　六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）　（六角レンチ）	六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）（M6×20）……18ケ 六角レンチ（M6用）…………1ケ 組立説明書…………………1部 取扱説明書…………………1部	六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）（M6×20）……26ケ 六角レンチ（M6用）…………1ケ 組立説明書…………………1部 取扱説明書…………………1部

組立手順

組立後、再度ボルトの締め忘れを確認して下さい。

CSB-266G・276G型

完成図
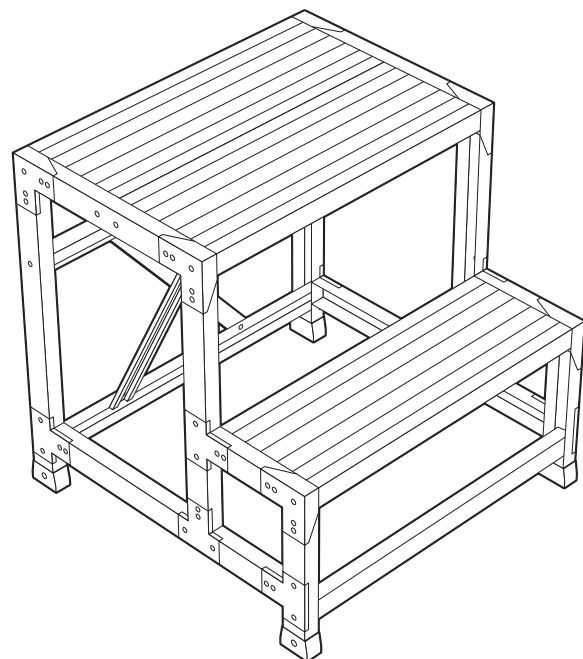
1 側面パネルに、補強フレーム1枚、横ツナギ1本を、付属の六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)で仮止めします。
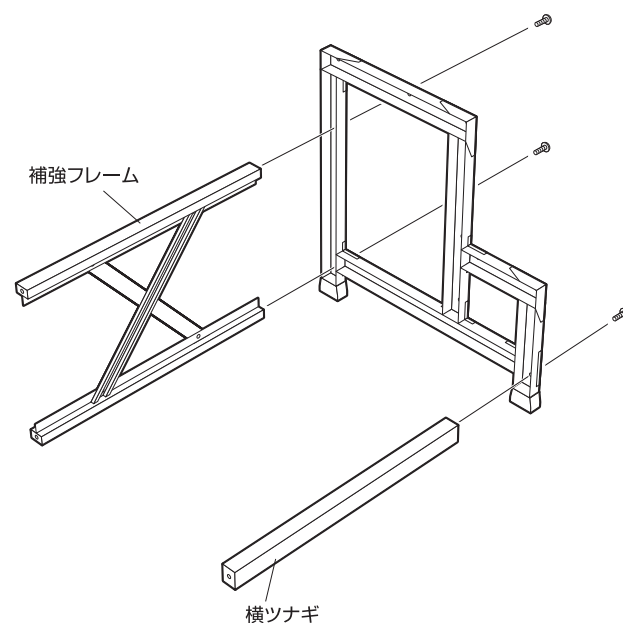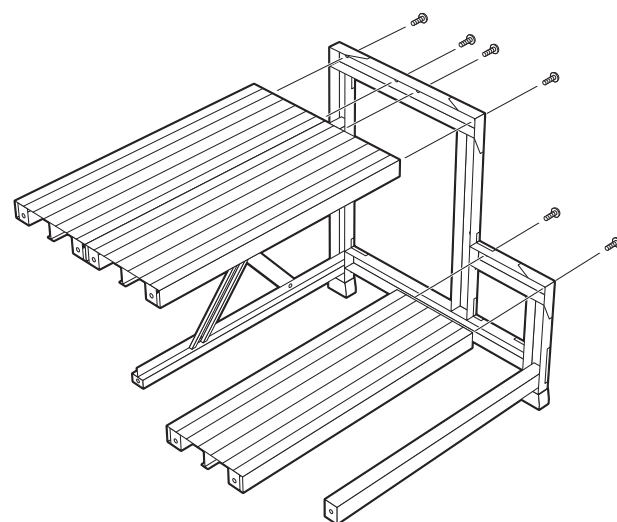
2 足場板3枚を付属の六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)で仮止めします。

3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)で仮止めします。六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)のつけ忘れが無いか確認した後、付属の六角レンチで締め付けて下さい。
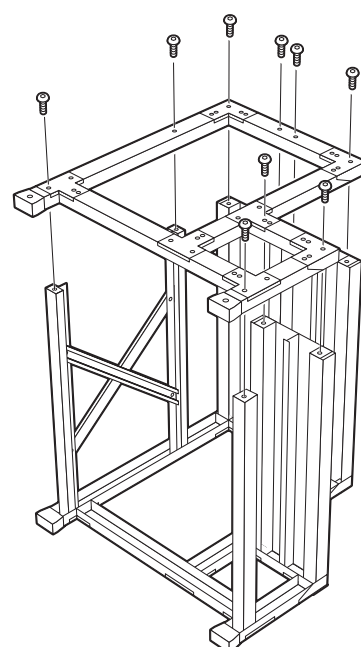
CSB-396G型

完成図
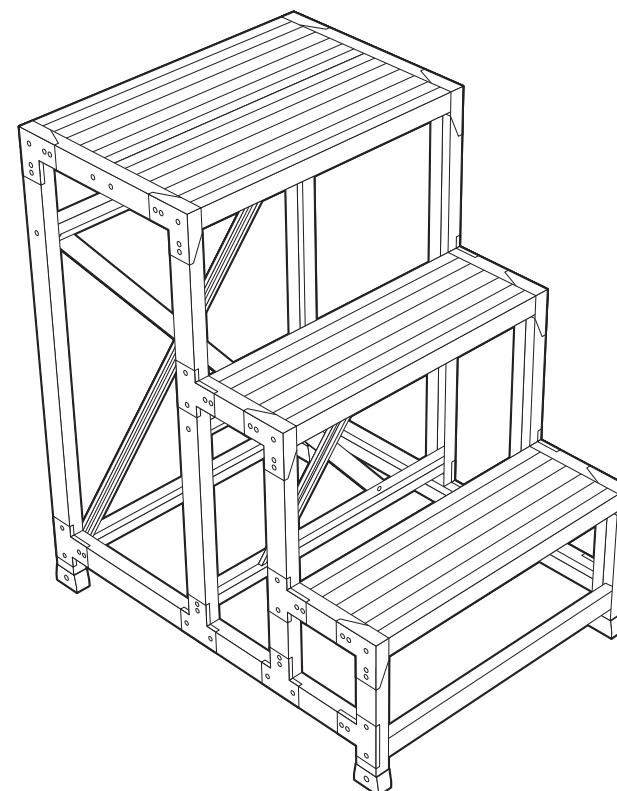
1 側面パネルに、補強フレーム(大)1枚(小)1枚、横ツナギ1本を、付属の六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)で仮止めします。
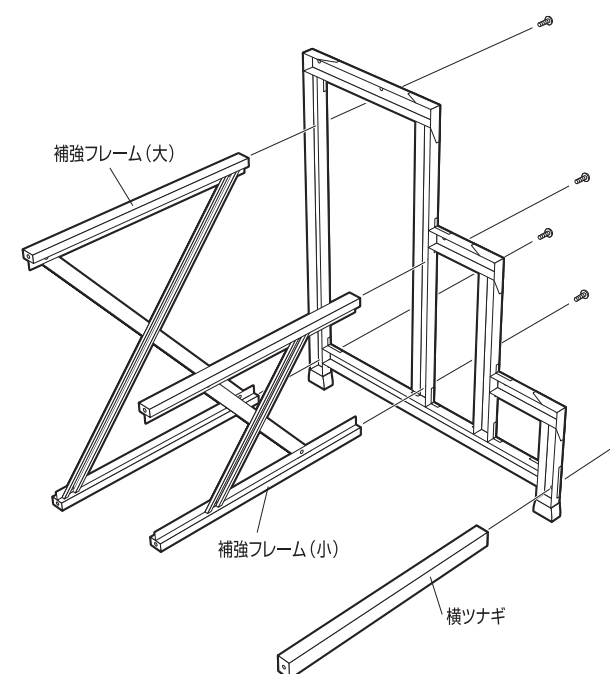
2 足場板4枚を付属の六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)で仮止めします。
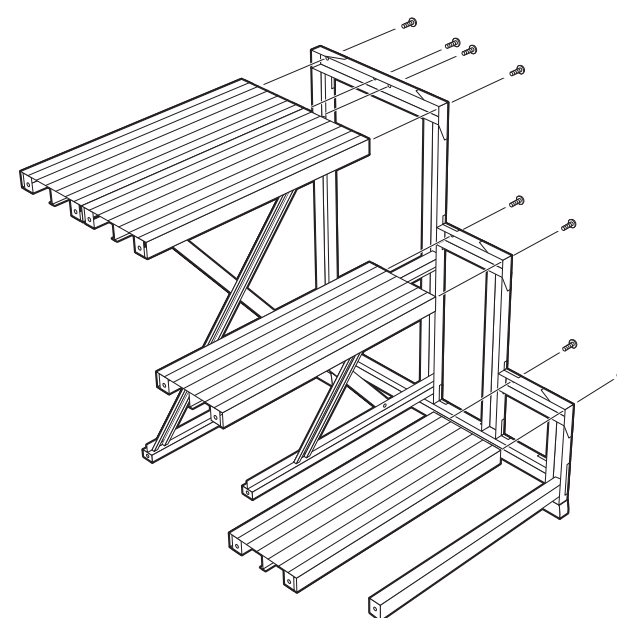
3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)で仮止めします。六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)のつけ忘れが無いか確認した後、付属の六角レンチで締め付けて下さい。

オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。
ご要望の際は販売店にご相談下さい。

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。

アルインコ株式会社

〒569-8510　大阪府高槻市三島江1-1-1　お客様相談室　0120-302-669

AM10：00～PM4：00　ただしPM12：00～PM1：00及び土・日・祝を除く

2011022-FS

ALINCO
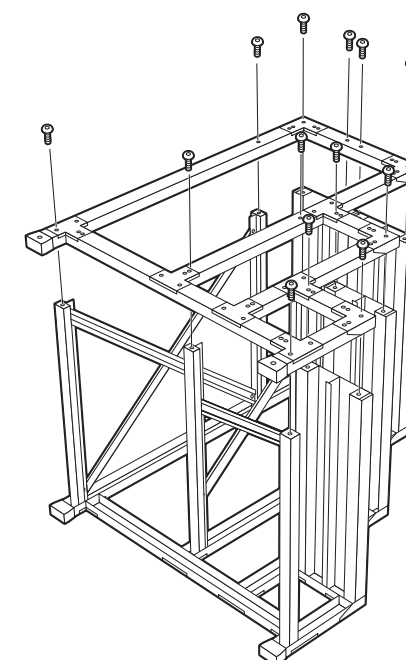
アルミ合金製 CSB作業台

4128G型・5151G型
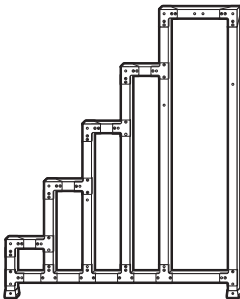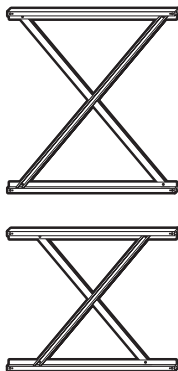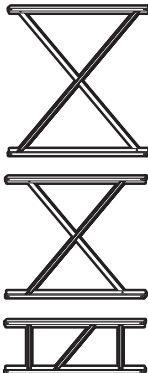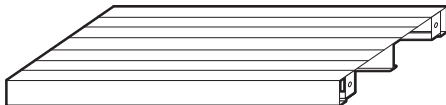
組立説明書

このたびは、CSB作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組み立てて下さい。

注意事項

●組立前に、部品数量を確認して下さい。　●組立は平坦な床で行ってください。
●組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認して下さい。

部品表

部品名	部品図		部品数量 CSB-4128G型	部品数量 CSB-5151G型
側面パネル (L)(R)有り	(CSB-4128G型)	(CSB-5151G型)	2	2
補強フレーム	(CSB-4128G型) (大) (小)	(CSB-5151G型) (大) (中) (小)	(大)1 (小)1	(大)2 (中)1 (小)1
足場板			5	6
横ツナギ			3	3
ボルトセット	組立説明書　取扱説明書	六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)　(六角レンチ)	六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)(M6×20)……34ケ 六角レンチ(M6用)…………1ケ 組立説明書…………………1部 取扱説明書…………………1部	六角穴付きボタンボルト(ワッシャ付き)(M6×20)……46ケ 六角レンチ(M6用)…………1ケ 組立説明書…………………1部 取扱説明書…………………1部

組立手順　組立後、再度ボルトの締め忘れを確認して下さい。

CSB-4128G型

完成図

1 側面パネルに、補強フレーム（大）1枚（小）1枚、横ツナギ3本を、付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。
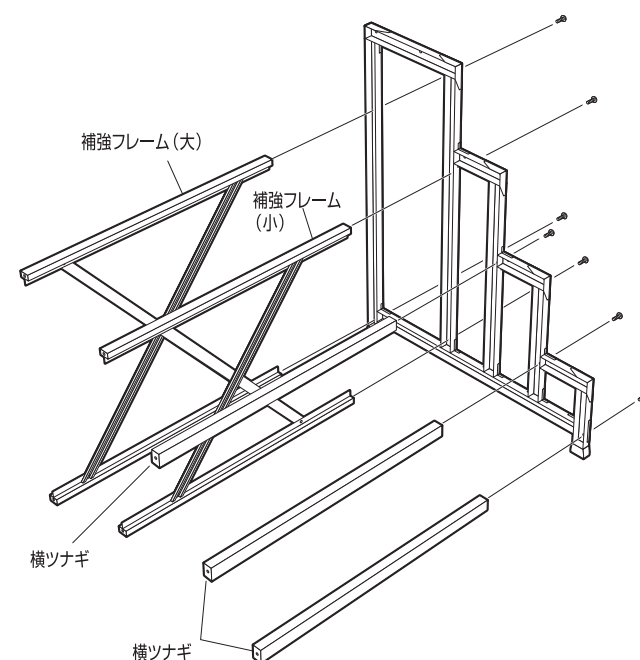
2 足場板5枚を付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。
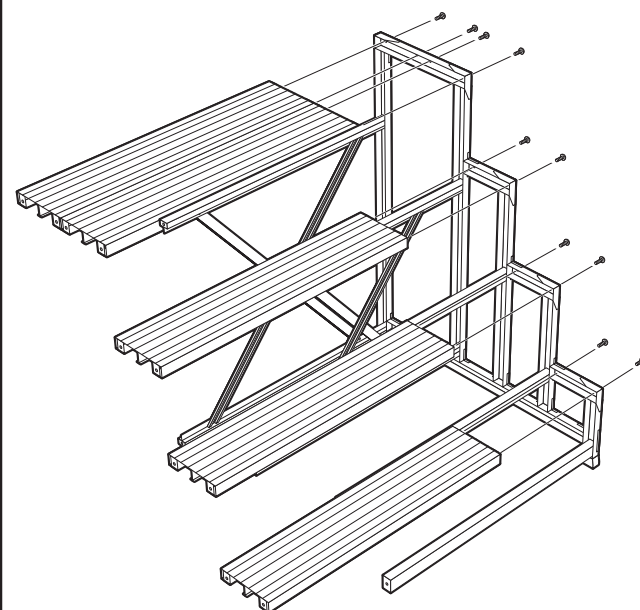
3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。 六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）のつけ忘れが無いか確認した後、付属の六角レンチで締め付けて下さい。
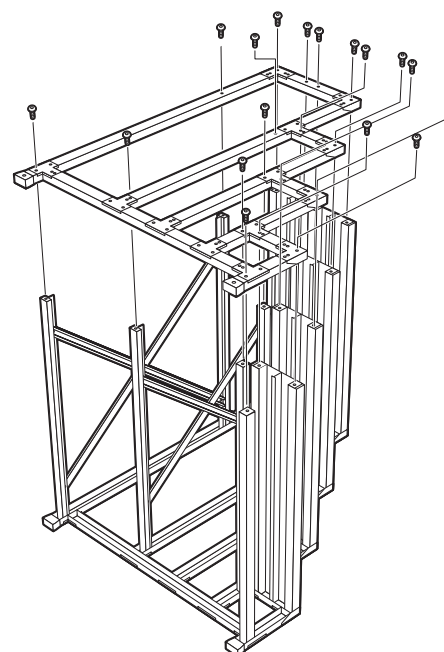
CSB-5151G型

完成図
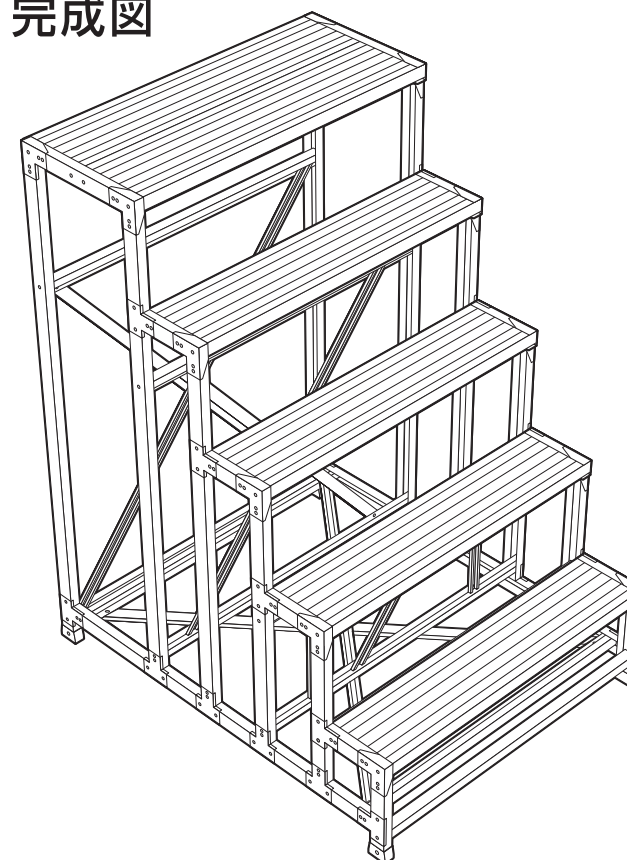
1 側面パネルに、補強フレーム（大）2枚（中）1枚（小）1枚、横ツナギ3本を、付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。

2 足場板6枚を付属の六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。

3 仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）で仮止めします。 六角穴付きボタンボルト（ワッシャ付き）のつけ忘れが無いか確認した後、付属の六角レンチで締め付けて下さい。